

## Сварочные маски Beta



Beta 90



Beta 90A



Beta 90X

### + Коротко

- Модель Beta 90 со стандартной стеклянной линзой
- Модель Beta 90A с электронной линзой и фиксированным затемнением фильтра EN3/11
- Модель 90X с электронной линзой и регулируемым затемнением и светочувствительностью EN4/9-13
- Степень защиты глаз и лица при сварке и шлифовке EN175
- Стекло фильтра, фиксируемое в двух положениях, включая положение «смотровая щель».
- Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица и шеи.

## Основные особенности


Сварочные маски Beta производства Kemppi обеспечивают превосходную защиту во время сварки, очистки и шлифовки сварных швов. Маски оснащены стандартным стеклянным фильтром или электронной линзой, чувствительной к яркости излучения дуги, с фиксированным или регулируемым затемнением фильтра. Все модели Beta имеют одинаковый легкий корпус, защищающий глаза и лицо при шлифовке. Поэтому, любая модель обеспечивает один и тот же высокий уровень защиты.

## Технические данные

Beta		90	90A	90X
Размеры светофильтра	мм	90 x 110	90 x 110	90 x 110
Смотровое стекло	мм	90 x 110	46,5 x 95	46,5 x 95
Диапазон затемнения		EN 8–14	EN 3 / 11	EN 4 / 9 - 13
Чувствительность			Фиксированная	Регулируемая
Время переключения			0,0005	0,00015
Задержка (темный → яркий), (с)			0,2	0,2–0,8, регулируемая

## Коды заказа

<b>Сварочная маска</b>		
Beta 90		9873045
Beta 90 A		9873046
Beta 90 X		9873047
<b>A. Стекло фильтра</b>		
90 x 110 мм EN 8		9873241
90 x 110 мм EN 9		9873242
90 x 110 мм EN 10		9873243
90 x 110 мм EN 11		9873244
90 x 110 мм EN 12		9873245
90 x 110 мм EN 13		9873246
90 x 110 мм EN 14		9873247
<b>B, C. Брызгозащитное стекло</b>		
Beta 90X	51 x 107 x 1,0	9873251
Beta 90, 90A, 90X	90 x 110 x 1,0	9873253
<b>D. Защитная пластина</b>		
Прозрачная защитная пластина	90 x 110 x 1,5	9873254
Цветная защитная пластина Beta, поликарбонат DIN 3	90 x 110 x 1,5	9873255
<b>Увеличительное стекло фильтра</b>		
Beta (1,0)	51 x 108 мм	9873260
Beta (1,5)	51 x 108 мм	9873261
Beta (2,0)	51 x 108 мм	9873262
Beta (2,5)	51 x 108 мм	9873263
<b>A. Автоматически затемняющийся сварочный фильтр</b>		
Beta 90 A, DIN 3/11	90 x 110	9873051
Beta 90 X, DIN 4/9-13	90 x 110	9873055
<b>Удерживающая пружина стекла</b>		
Beta 90, 90 A, 90 X		3149850
<b>Головной бандаж</b>		
Beta		4306370
Alfa		9873012
<b>Налобная полоска</b>		<b>9873018</b>

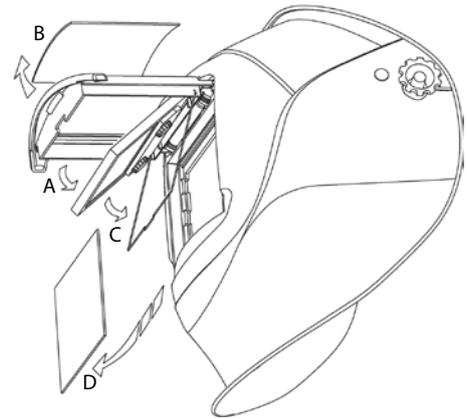

A - Сварочное стекло, самозатемняющееся сварочное стекло  
 B - Защитный фильтр (поликарбонат)  
 C - Защитный фильтр (поликарбонат)  
 D - Защитное стекло

## Диапазон затемнения фильтра при дуговой сварке

Сварочный процесс	Сила тока, А																		
	15	20	30	40	60	80	100	125	150	175	200	250	275	300	350	400	450	500	
Сварка MMA			9		10		11				12				13			14	
MIG, сталь						10		11			12				13			14	
MIG, алюминий						10		11			12			13		14		15	
TIG, все металлы	9		10		11		12			13		14							
MAG (сварка в среде CO <sub>2</sub> )					10		11		12		13			14				15	
Строжка угольной дугой								10		11		12		13		14		15	
Плазменная резка				11					12			13							